


Производство осуществляется в Derbentbaşı, Çanakkale.

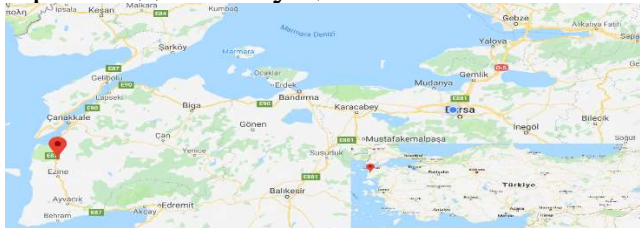

### Результат физического анализа

### Результат химического анализа

Описание		
Конкретный вес	mg/m <sup>3</sup>	2,72
Впитывание воды	%	0,4
реакция щелочного кремнезема	%	0,042
Метиленовый синий	MB	0,5
Индекс плоскостности	%	7
Сопротивление истиранию (LA)	%	24
Сопротивление истиранию (MDE)	%	15
Коэффициент кожуры	%	0

содержание	%
CaO	55,03
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,04
SiO <sub>2</sub>	1,59
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,03
MgO	0,02
Na <sub>2</sub> O	0,01
TiO <sub>2</sub>	0,01
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,01
MnO	0,01
Зажигание потерян	42,91

#### Керез порт

Особенности порта:

- ◆ Длина причала : 215m
- ◆ Проект : Мак.28m
- ◆ Вместимость корабля : Мак.40.000 Т

загрузка:

- ◆ Вместимость : 250 Т/ день (сыпучие материалы)

#### Акçанса порт

Особенности порта:

- ◆ Длина причала : 210m
- ◆ Проект : Мак.20m

загрузка:

- ◆ Вместимость : 360 - 500 Т / сдвиг (сыпучие материалы)